



Nausicaa Spa

Viale Zaccagna 18/a

54031 CARRARA (MS)

Tel 0585/644311 Telefax 0585/786578

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Progetto per messa in sicurezza camminamento compi inumazione n° 6-2-5-4-1 presso il cimitero di Turigliano sito nel V.le XX Settembre, Comune di Carrara


COMMITTENTE: Nausicaa S.p.A.

Carrara, 24/05/2021


Il Progettista
Ing. Benedetto LA ROSA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP.01	<p>Getto di calcestruzzo non armato per opera non strutturale, classe C20/25 consistenza plastica S4, posto in opera a mano o con l'ausilio di pompe.</p> <p>E' compreso nel prezzo l'eventuale posa di armatura lignea (tavole) per delimitare il getto ove non fosse presente in prossimità il monumeto funebre,l'eventuale abbassamemnto e successivo livellamento del terreno nonché la fornitura e posa in opera di spezzoni di compensato posto in opera per interrompere la continuità del getto, così come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato.</p> <p>incidenza dell'80% tenendo in considerazione le parti già cementate precedentemente</p>							
	CAMPO 6 (orizzontale) *(lung.=50*,8)	23,00	40,00	0,300		276,00		
	CAMPO 6 (verticale) *(lung.=30*,8)	18,00	24,00	0,300		129,60		
	Parziale mq					405,60		
	CAMPO 2 (orizzontale) *(lung.=50*,8)	23,00	40,00	0,300		276,00		
	CAMPO 2 (verticale) *(lung.=30*,8)	18,00	24,00	0,300		129,60		
	Parziale mq					405,60		
	CAMPO 4 (orizzontale) *(lung.=28*,8)	8,00	22,40	0,300		53,76		
	CAMPO 4 (verticale) *(lung.=28*,8)	13,00	22,40	0,300		87,36		
	Parziale mq					141,12		
	CAMPO 5 (orizzontale) *(lung.=25*,8)	8,00	20,00	0,300		48,00		
	CAMPO 5 (verticale) *(lung.=25*,8)	13,00	20,00	0,300		78,00		
	Parziale mq					126,00		
	CAMPO 1 (orizzontale) *(lung.=60*,8)	48,00	48,00	0,300		691,20		
	CAMPO 1 (verticale) *(lung.=38*,8)	15,00	30,40	0,300		136,80		
	Parziale mq					828,00		
	(vedi grafico: elaborato grafico)							
	SOMMANO mq					1'906,32	17,90	34'123,13
2 NP03	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in pvc completo di coperchio cm 20*20 compreso <u>l'eventuale</u> stesura di corrugato circa 25 per campo</p>	25,00	5,00			125,00		
	SOMMANO cadauno					125,00	22,50	2'812,50
	A R I P O R T A R E							36'935,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'935,63

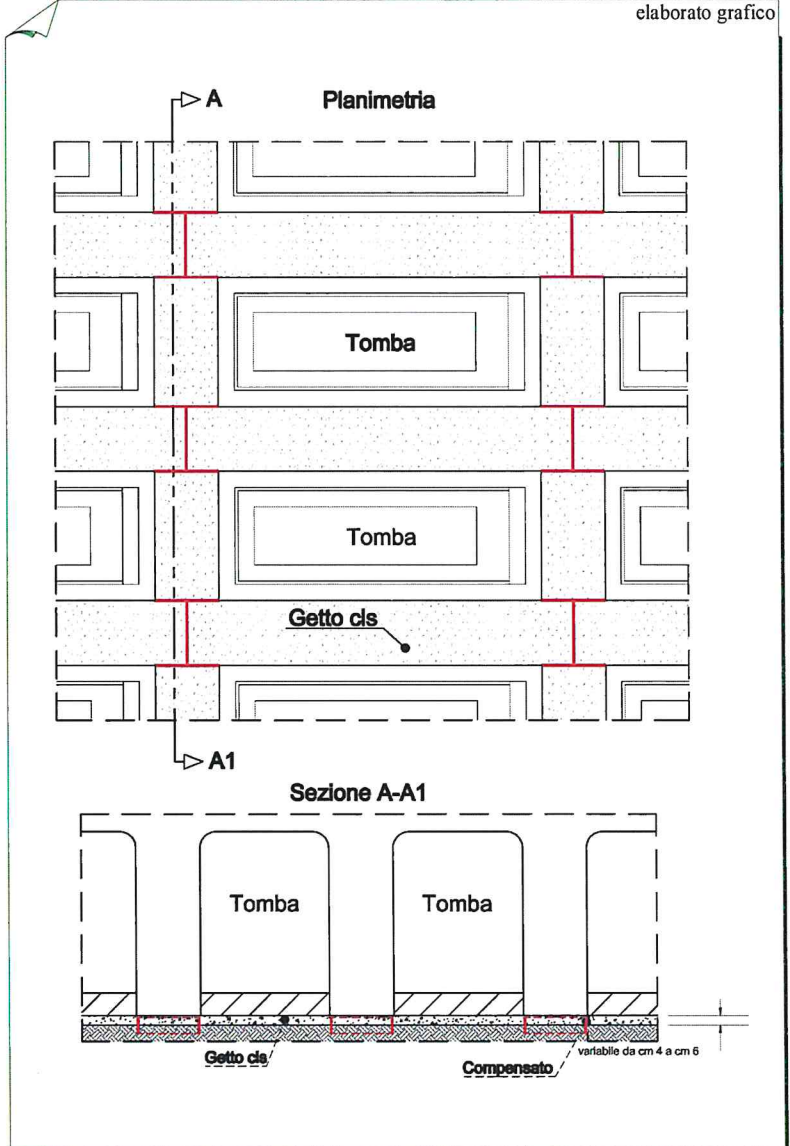

Parziale LAVORI A MISURA euro

36'935,63

TOTALE euro

36'935,63


Carrara, 24/05/2021

Il Tecnico
Emanuele GIOVANNELLI


Il Progettista
Ing. Benedetto LA ROSA

A RIPORTARE

Planimetria

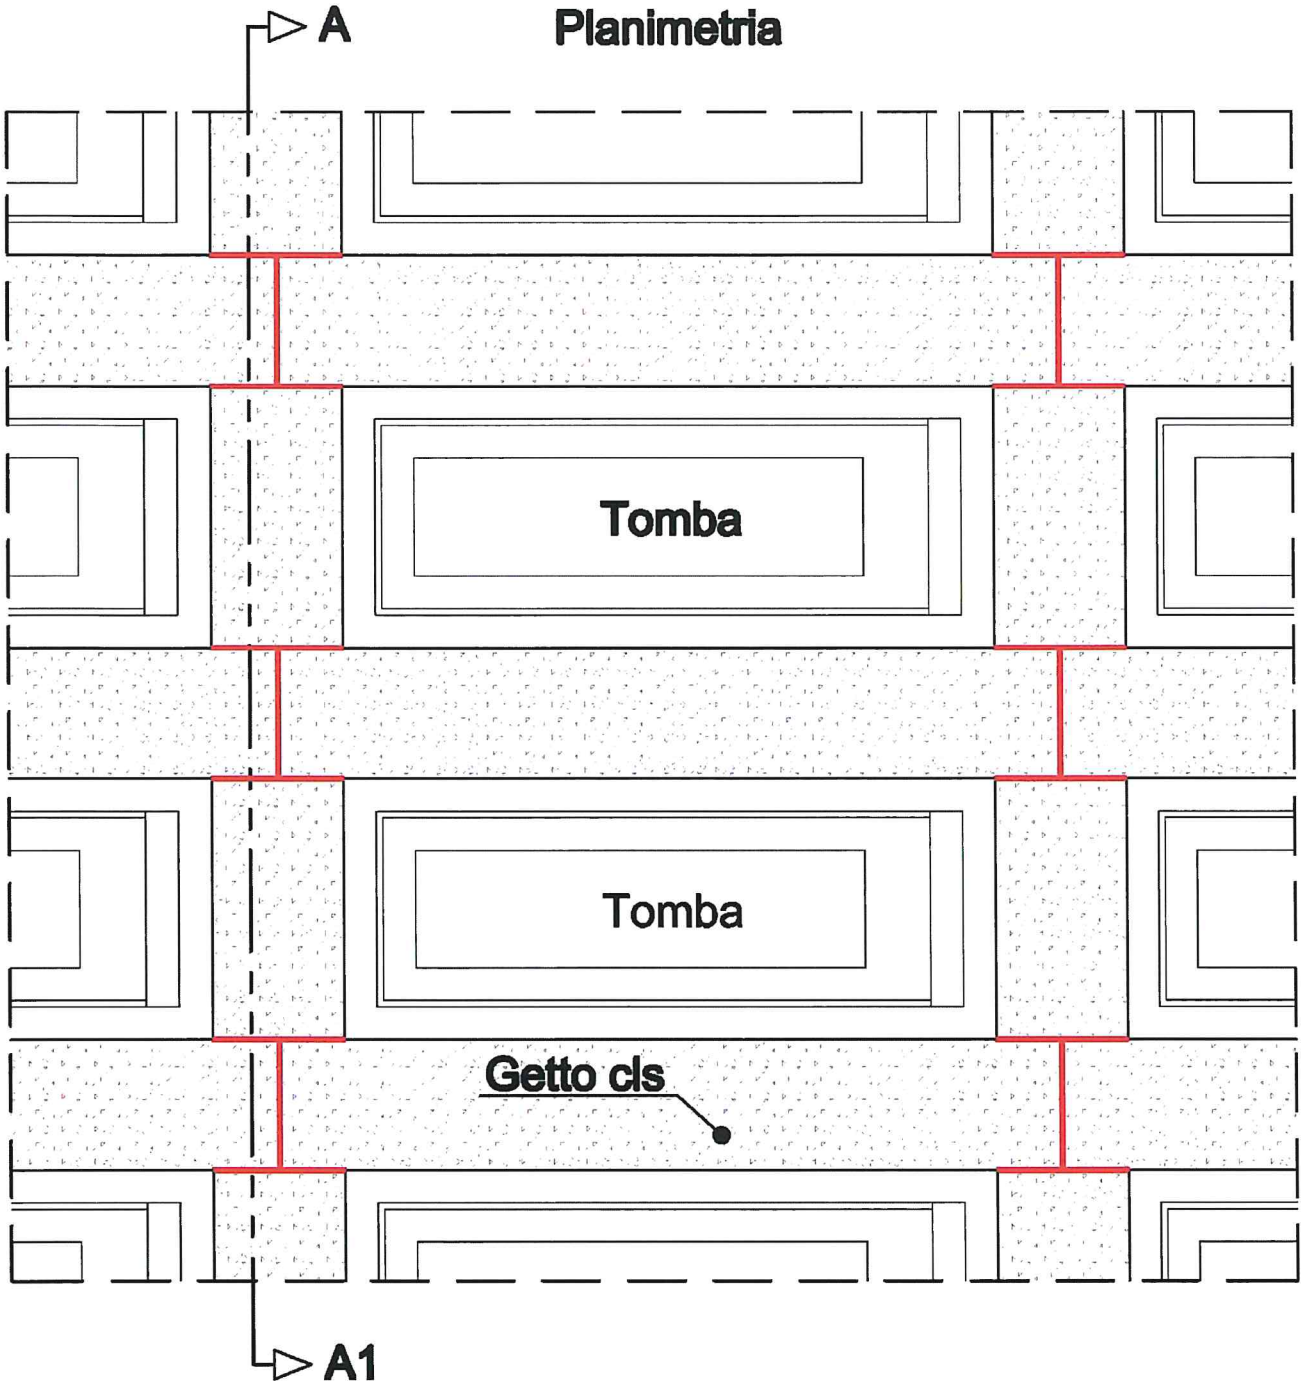

Sezione A-A1

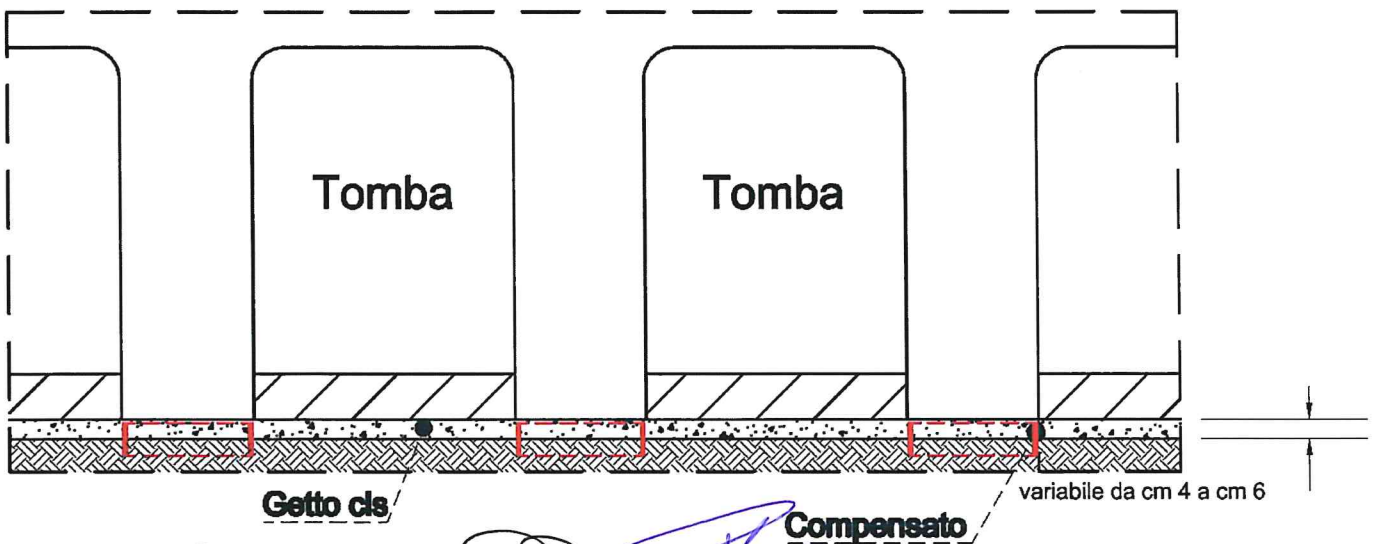

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]